


Specification

Poltyp/Pol No: 70/20	R: 3,4Ω
Protection Class IP 67	U: 400V Pulse
Protectiv Earth SK I	Insulation Resistance >= 10MΩ
Channels: 01	Nominative Force: 156KN

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten! Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!		3,2 / -0,05 / -0,2	Zul. Abw.	Material:	Gewicht: 41 kg
All rights reserved according to DIN ISO 16016! Reprint with our permission only!			ISO 7168 M	Zeichnungsnummer: 0012780	
Erstellt	27.01.2021	Datum	Name	Benennung: FXL 404-70	
Gepr.			FEU		
Freig.	27.01.2021		FEU		
					Artikelnummer: 29710404
			www.flraig-te.de		Blatt 1 / 2
Rev.	Änderung	Datum	Name	Maßstab: 1:5	Status: Freigegeben

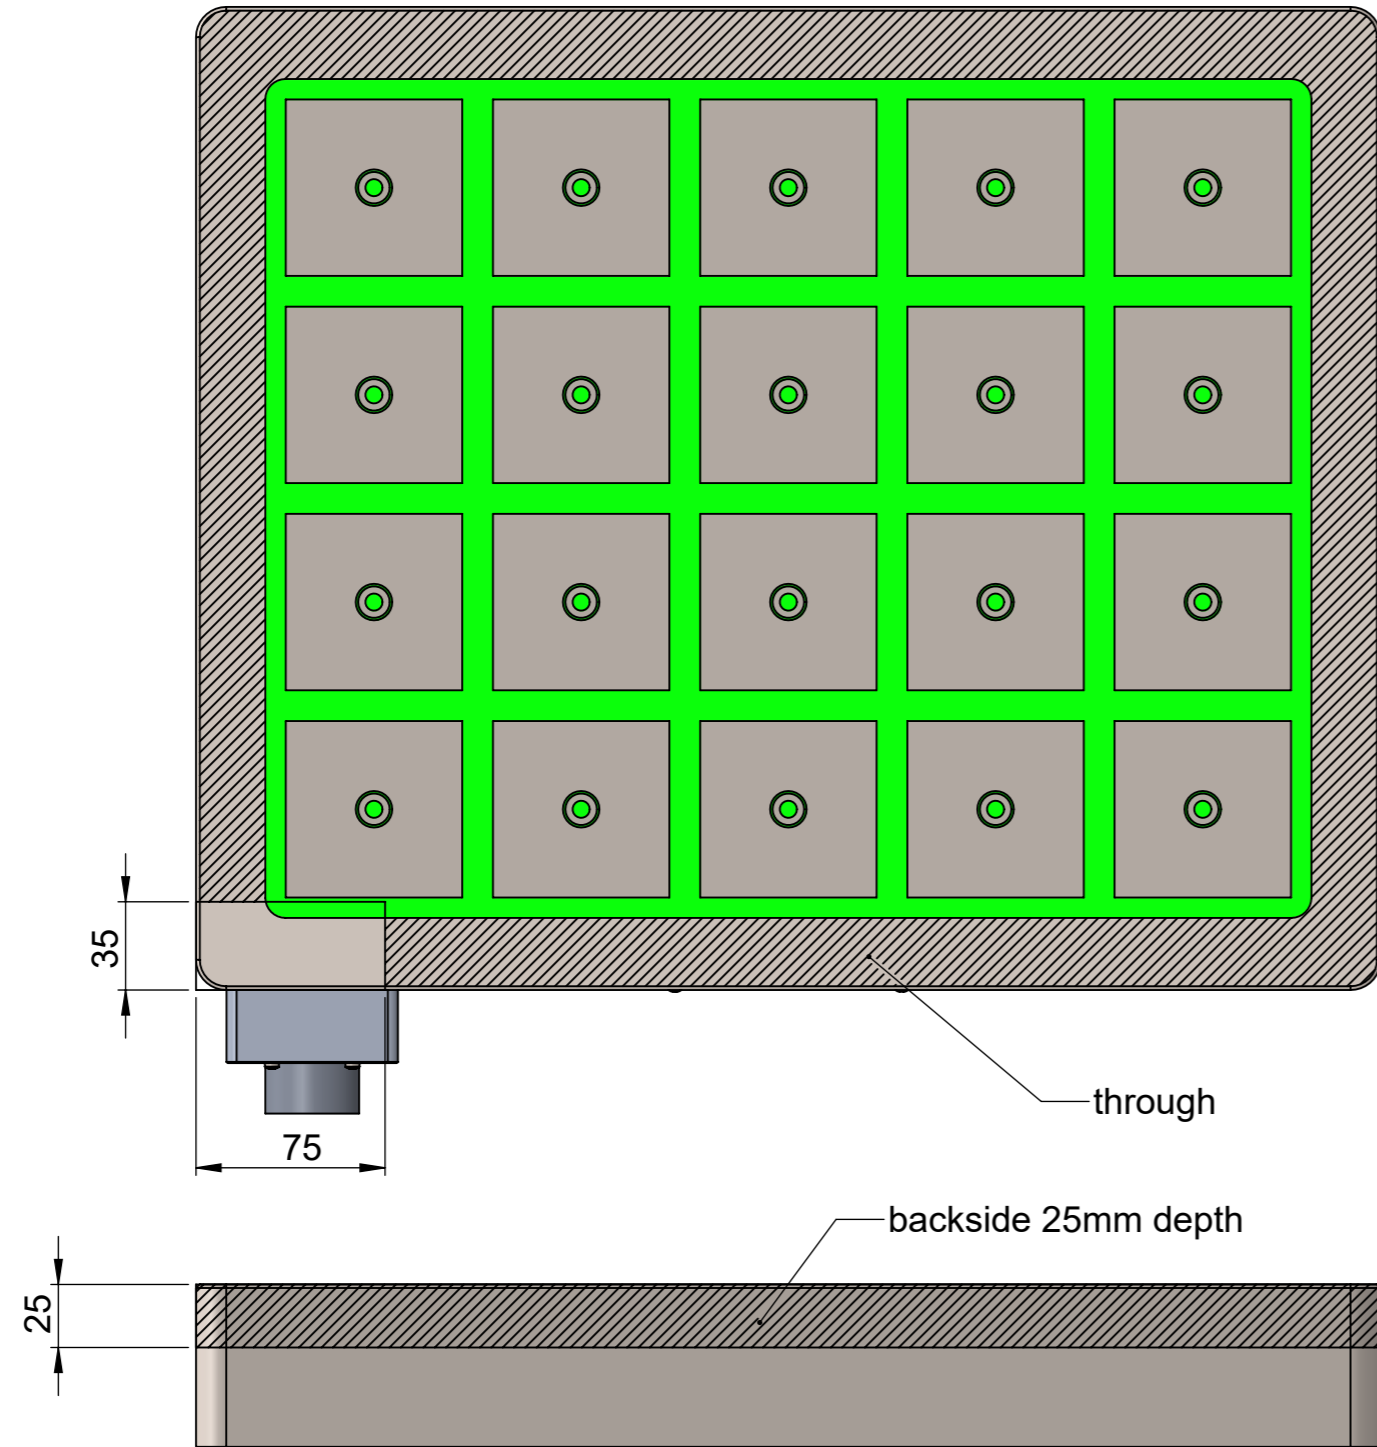

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten! Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!					Zul. Abw.	Material:	Gewicht: 41 kg
All rights reserved according to DIN ISO 16016! Reprint with our permission only!					ISO 7168 M	Zeichnungsnummer: 0012780	
				Datum	Name	Benennung: FXL 404-70	
				Erstellt	FEU		
				Gepr.			
				Freig.	FEU		
				 www.flaign-te.de		Artikelnummer:	Blatt
						29710404	2 / 2
Rev.	Änderung	Datum	Name	Maßstab: 1:5		Status: Freigegeben	
						A3	