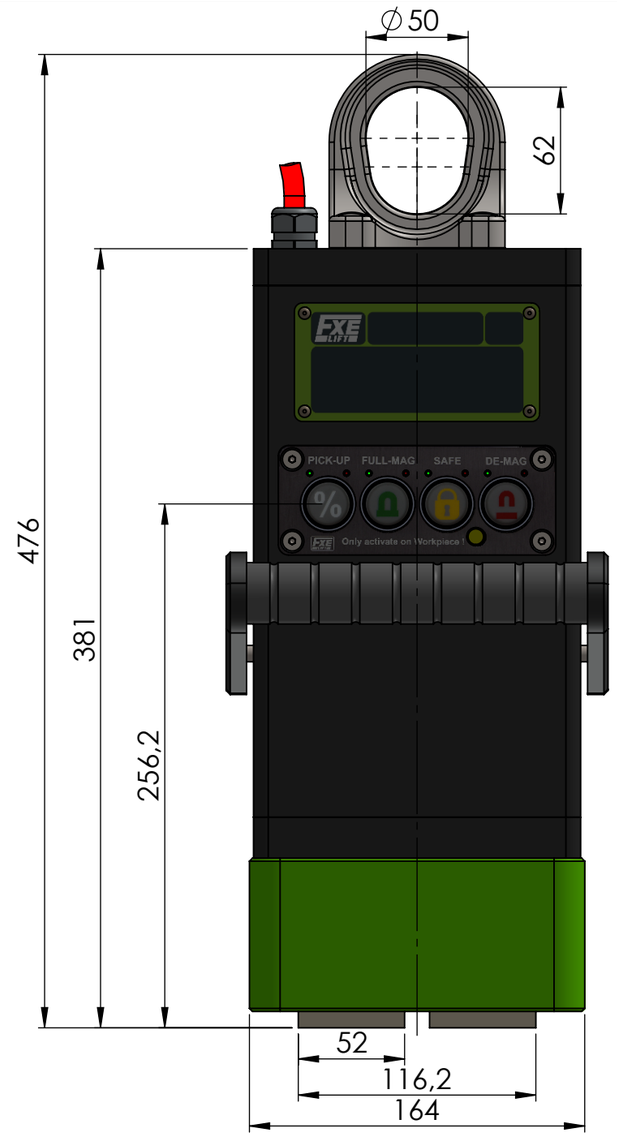

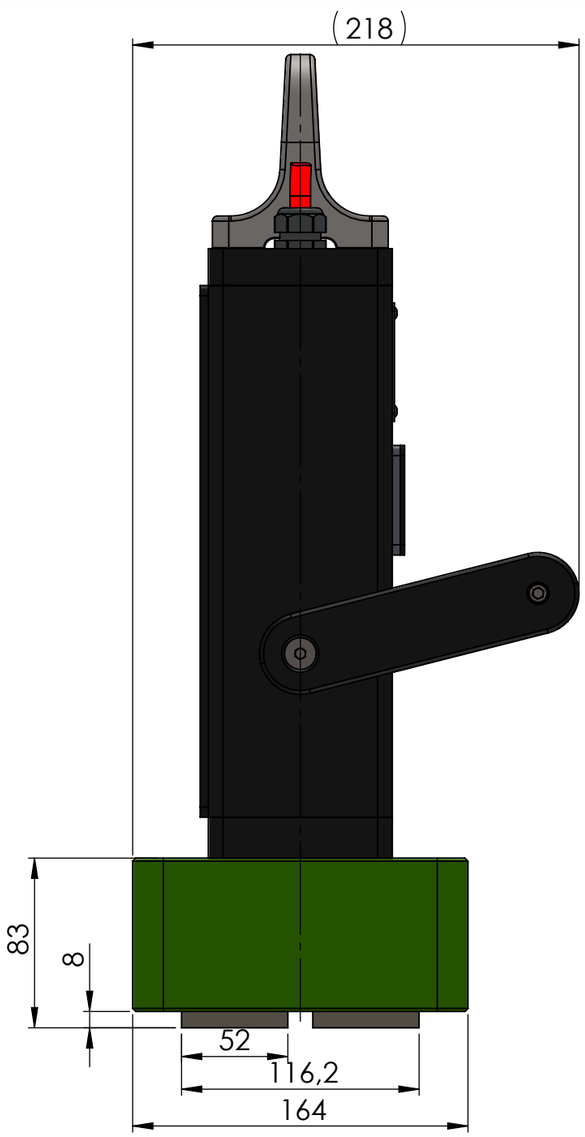

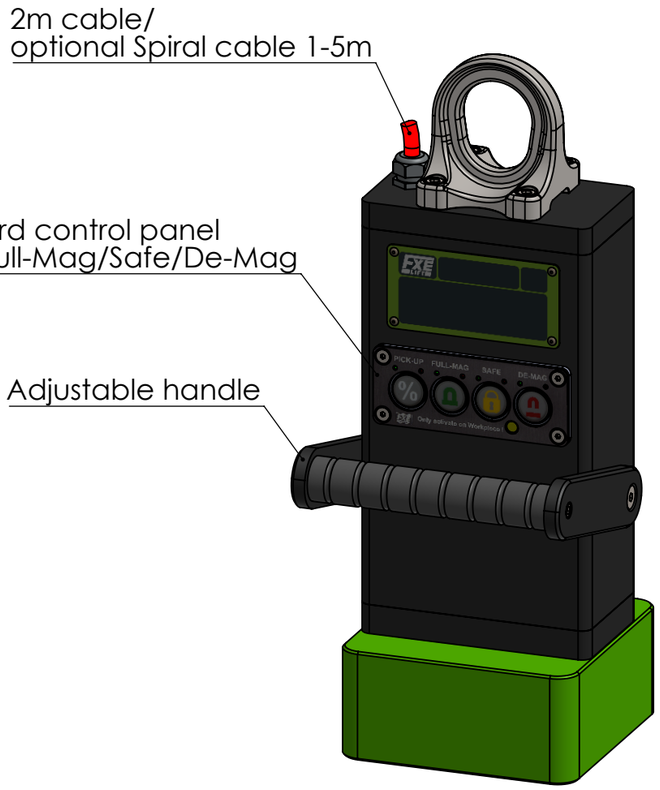

Specification FXE 300-50+	
Nominative Force: 15,2kN	lifting capacity EN 13155/WLL
Materialthickness >15mm (100%)	WLL= 300kg
2,1kVA	
U: 380-480V Pulse	Protection Class IP 65
R: 12,8Ω	Protectiv Earth SK I

Max. Load capacity at sheets and 4-edge pipes

T material thickness	Lmax (mm)	Wmax (mm)	Wll (kg)
>=4mm	1800	1500	70
>=6mm	2000	1500	140
>=8mm	2000	1500	200
>=10mm	2000	1500	280
>=15mm	2000	1500	300

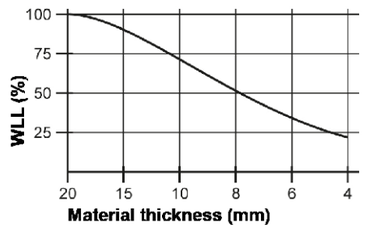

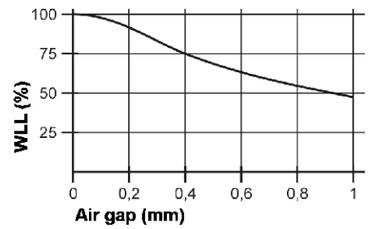

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genemigung!

All rights reserved according to DIN ISO 16016!
Reprint with our permission only!

3,2 -0,05 -0,2

tolerance: ISO 7168 M

material:

weight: 26.00

drawing no.: 0015352

description: **FXE 300-50+**

	date	name
drawn	31.03.2023	TW
edit	20.10.2023	
appr.	20.10.2023	TW

rev.	change	date	name
02	Steuersäule	20.10.2023	TW

FLAIG Magnetsysteme
www.flaig-te.de

part no.: 10600302

sheet 1 / 1

A3

scale: 1:3

Status: Freigegeben

© Copyright. All Rights Reserved