

Specification

Poltyp/Pol No: 70/48

R: 1,8 Ω

Protection Class IP 67

U: 400V Pulse


Protectiv Earth SK I 

Insulation Resistance \geq 10M Ω

Channels: 01

Nominative Force: 374,4KN

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!
All rights reserved according to DIN ISO 16016!
Reprint with our permission only!



Zul. Abw.
ISO 7168 M

Material: Gewicht: 221.63 kg

Zeichnungsnummer: 0013082

Datum	Name
Erstellt 23.02.2021	FEU
Gepr.	
Freig. 23.02.2021	FEU


Benennung: **FXL 608-70**

Artikelnummer: 29710608
Blatt 1 / 2
A3



Maßstab: 1:10 Status: Freigegeben

Rev.	Änderung	Datum	Name
02	Umbenannt	23.02.2021	FEU

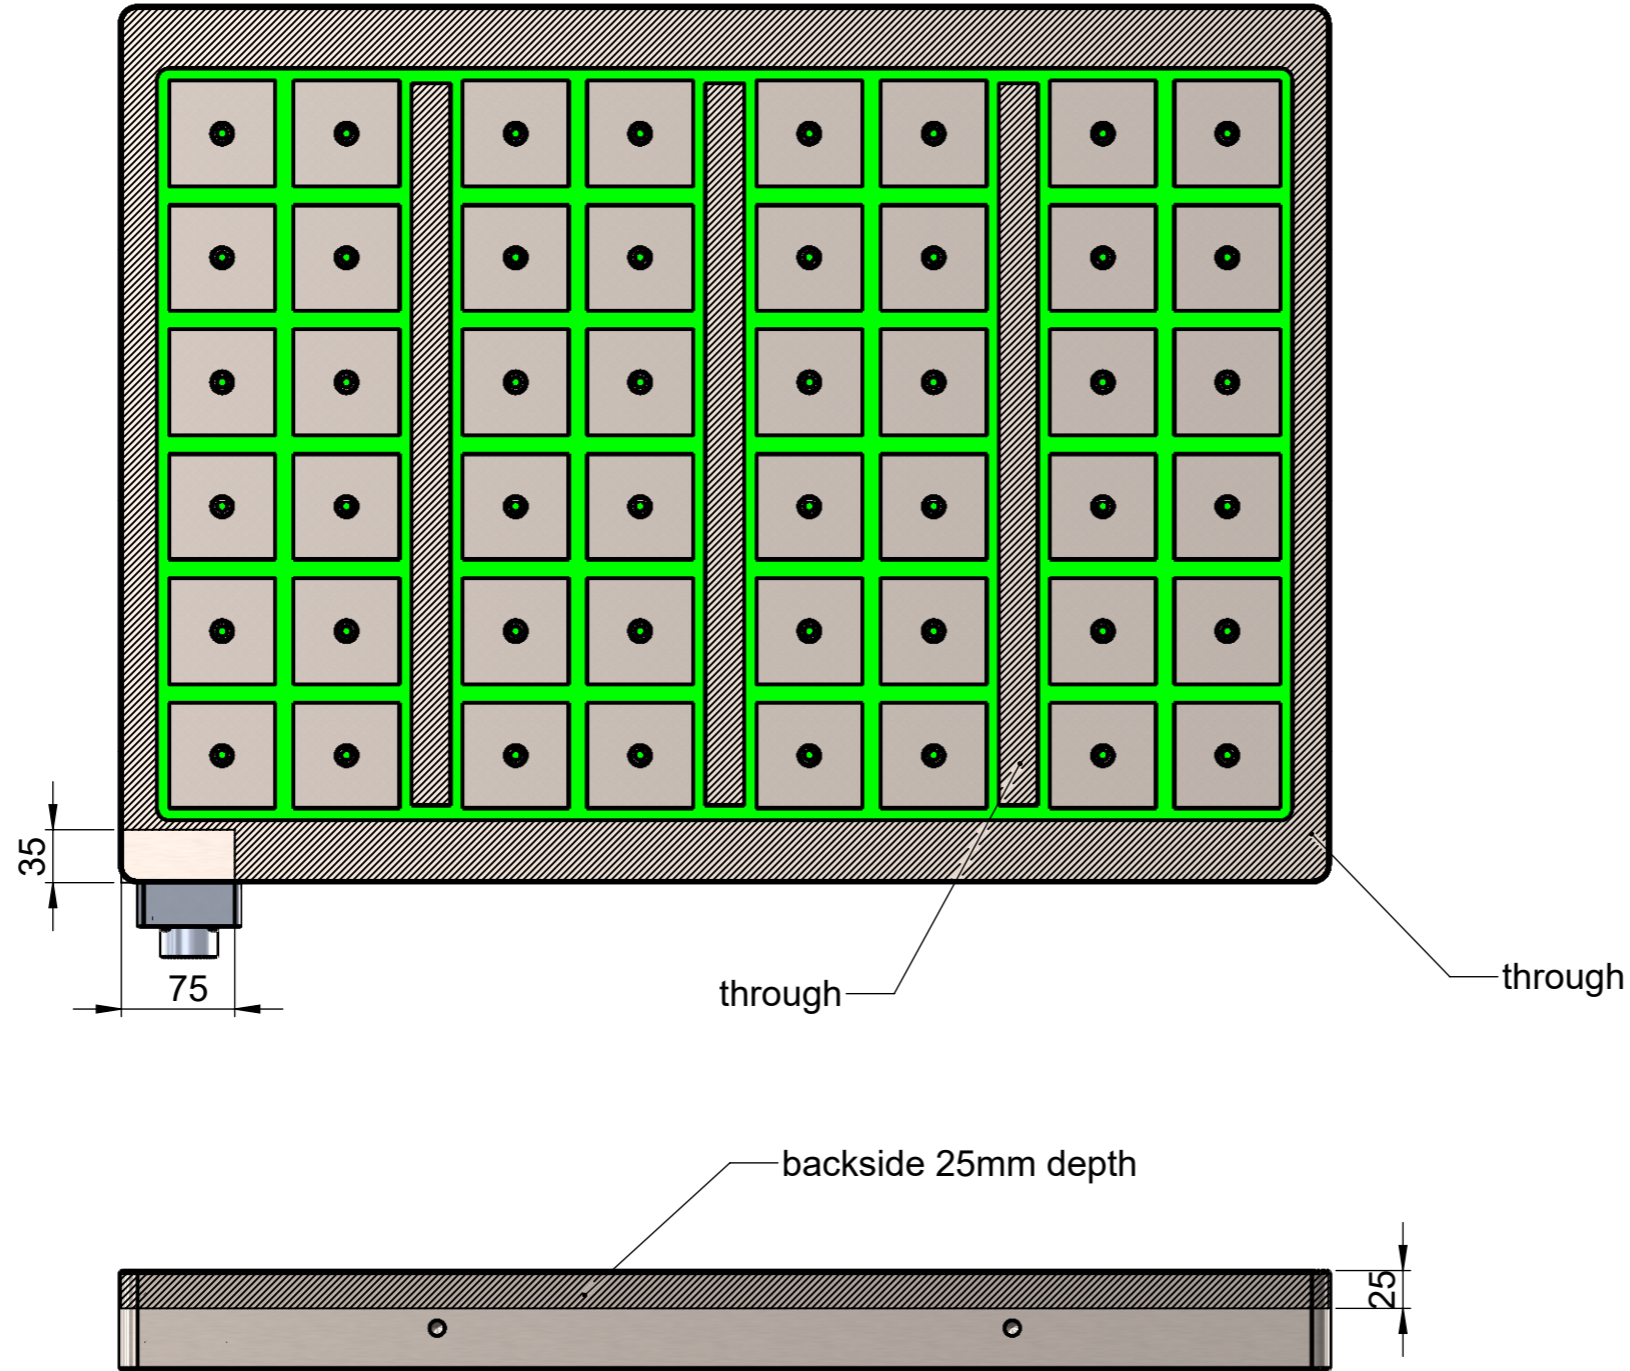

drilling area

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten! Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!					Zul. Abw.	Material:	Gewicht: 221.63 kg
All rights reserved according to DIN ISO 16016! Reprint with our permission only!					ISO 7168 M	Zeichnungsnummer: 0013082	
				Datum	Name	Benennung: FXL 608-70	
				Erstellt	FEU		
				Gepr.			
				Freig.	FEU		
				 www.flaign-te.de		Artikelnummer:	Blatt
						29710608	2 / 2
02	Umbenannt	23.02.2021	FEU			Maßstab: 1:10	Status: Freigegeben
Rev.	Änderung	Datum	Name				