

Specification

Poltyp/Pol No: 70/24

R: 2,4Ω

Protection Class IP 67

U: 400V Pulse


Protectiv Earth SK I

Insulation Resistance >= 10MΩ

Channels: 01

Nominative Force: 187,2KN

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!
All rights reserved according to DIN ISO 16016!
Reprint with our permission only!



Zul. Abw.
ISO
7168 M

Material:
Zeichnungsnummer:
0012772

Gewicht: 120 kg

Datum	Name
Erstellt 27.01.2021	FEU
Gepr.	
Freig. 27.01.2021	FEU

Benennung: **FXL 308-70**

Artikelnummer:
29710308


Blatt
1 / 2
A3

Rev.	Änderung	Datum	Name
02	umbenannt	27.01.2021	FEU



Maßstab: 1:5

Status: Freigegeben

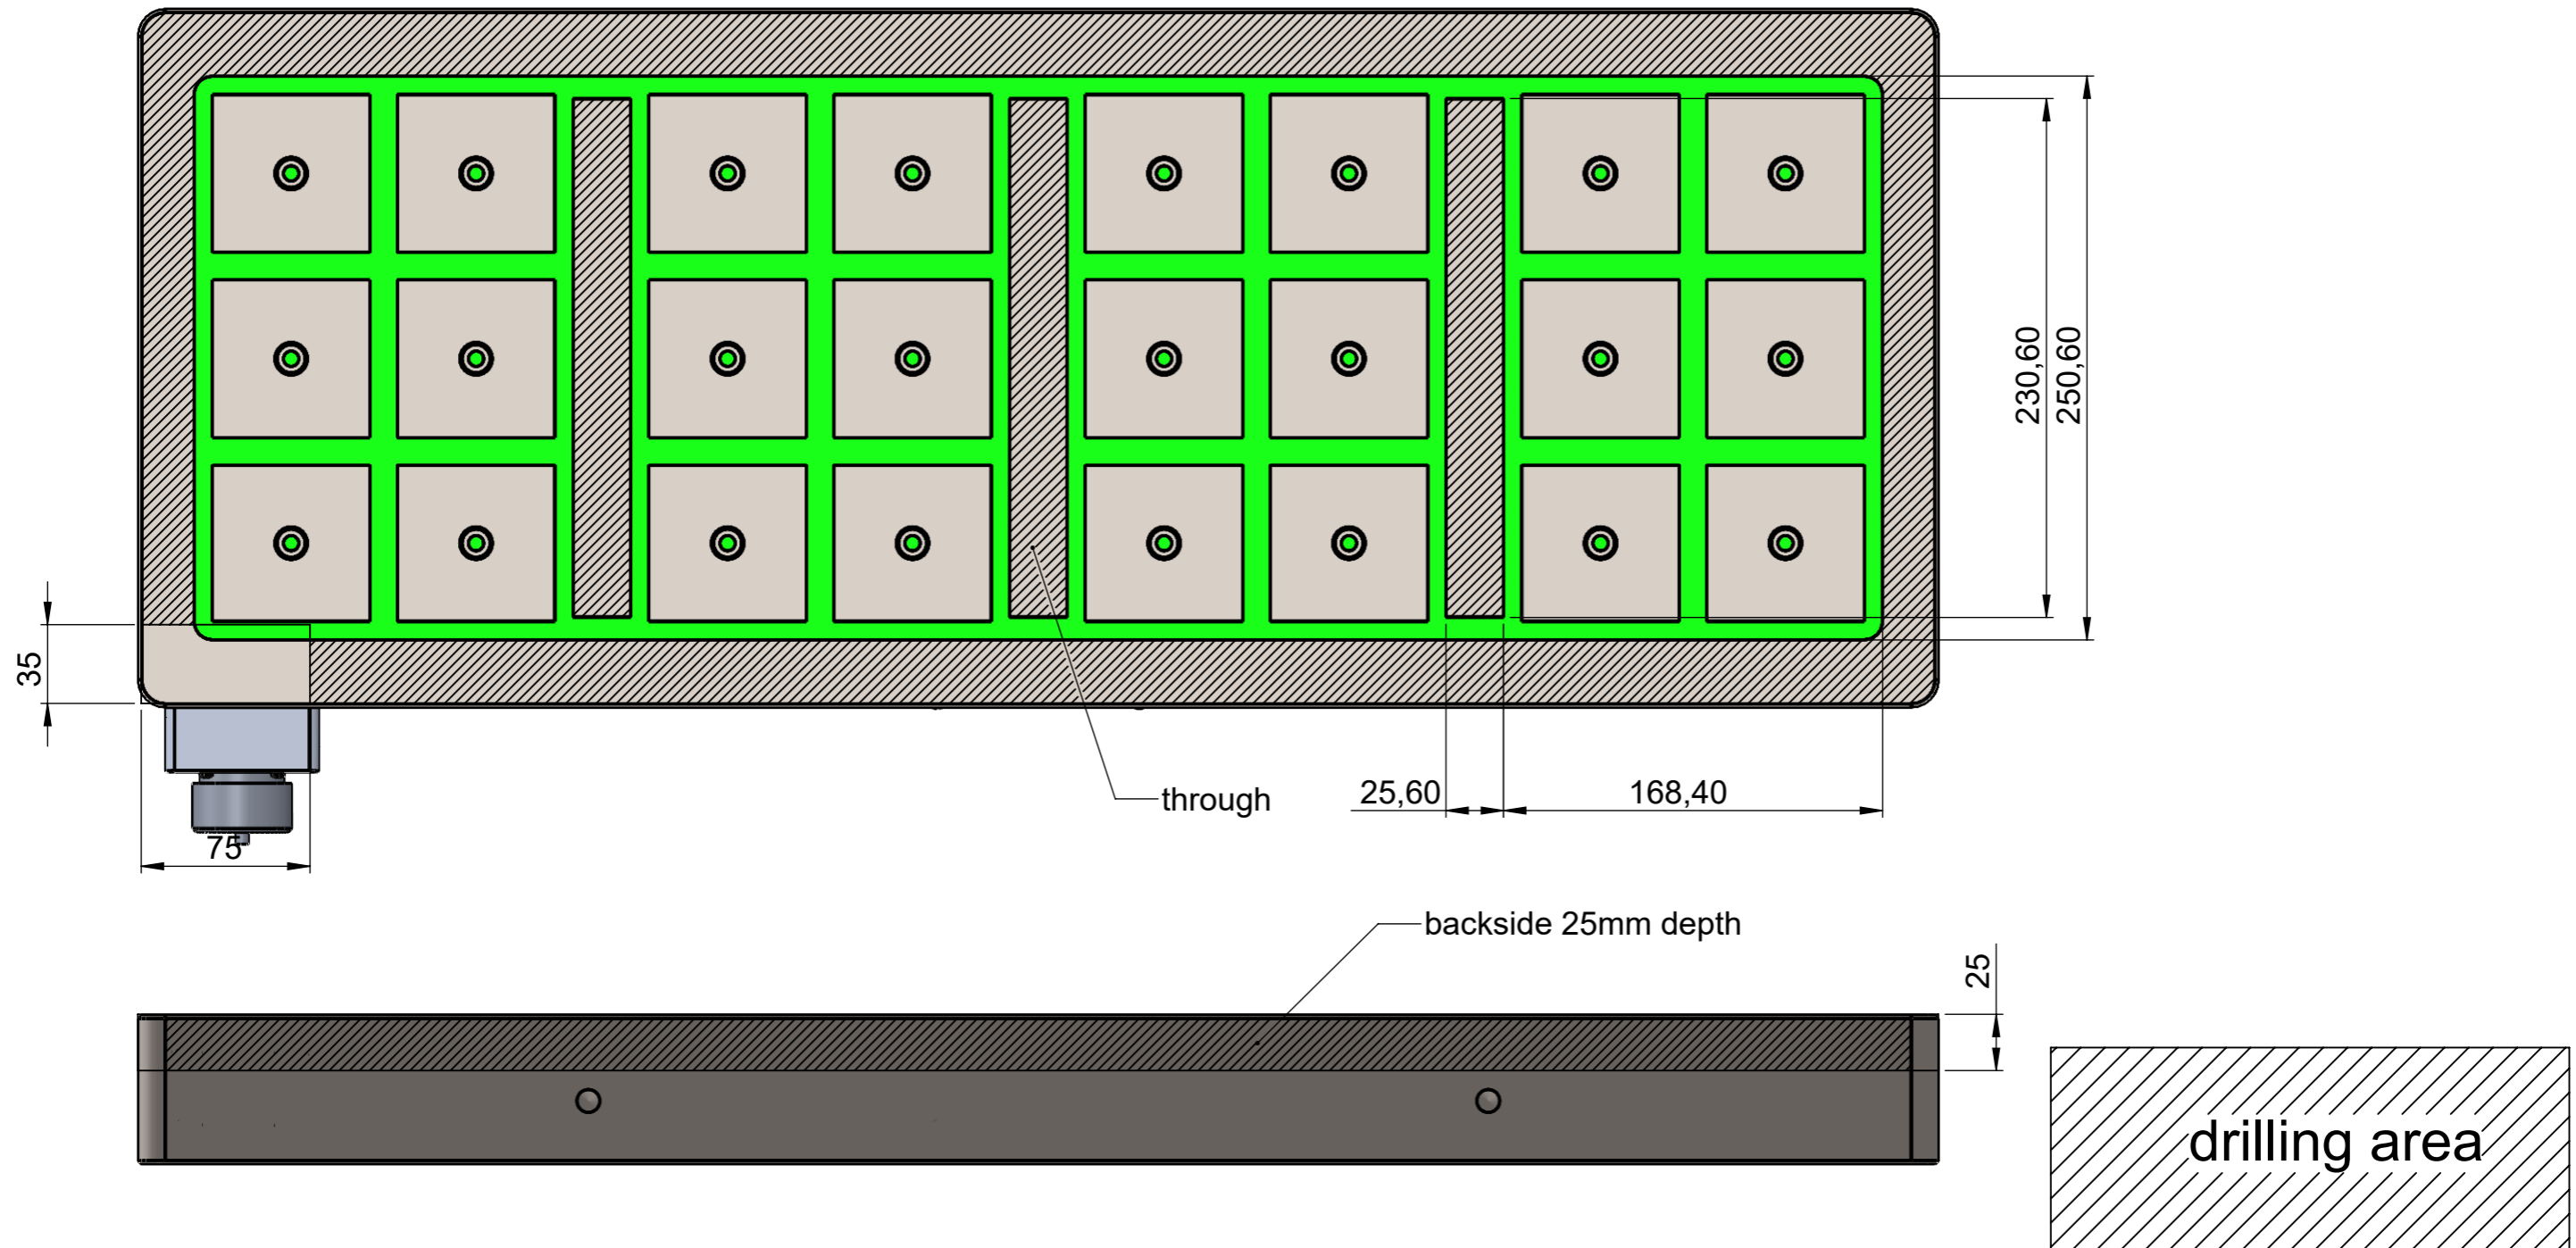

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten! Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!					Zul. Abw.	Material:	Gewicht: 120 kg
All rights reserved according to DIN ISO 16016! Reprint with our permission only!					ISO 7168 M	Zeichnungsnummer: 0012772	
				Datum	Name	Benennung: FXL 308-70	
				Erstellt	FEU		
				Gepr.			
				Freig.	FEU		
				 www.flaign-te.de		Artikelnummer:	Blatt
						29710308	2 / 2
02	umbenannt	27.01.2021	FEU			Maßstab: 1:5	Status: Freigegeben
Rev.	Änderung	Datum	Name				