



Specification	
Poltyp/Pol No: 70/40	R: 1,7Ω
Protection Class IP 67	U: 400V Pulse
Protectiv Earth SK I 	Insulation Resistance >= 10MΩ
Channels: 01	Nominative Force: 312KN

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten! Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!			Zul. Abw.	Material:	Gewicht: 185 kg
All rights reserved according to DIN ISO 16016! Reprint with our permission only!			ISO 7168 M	Zeichnungsnummer: <b>0013046</b>	
Erstellt	Datum	Name	Benennung: <b>FXL 508-70</b>		
Gepr.	19.02.2021	FEU	Artikelnummer: <b>29710508</b>		
Freig.	19.02.2021	FEU			
Rev.		Änderung	Datum	Name	Blatt 1 / 2
					A3
				Maßstab: 1:10	Status: Freigegeben
		<a href="http://www.flaig-te.de">www.flaig-te.de</a>			

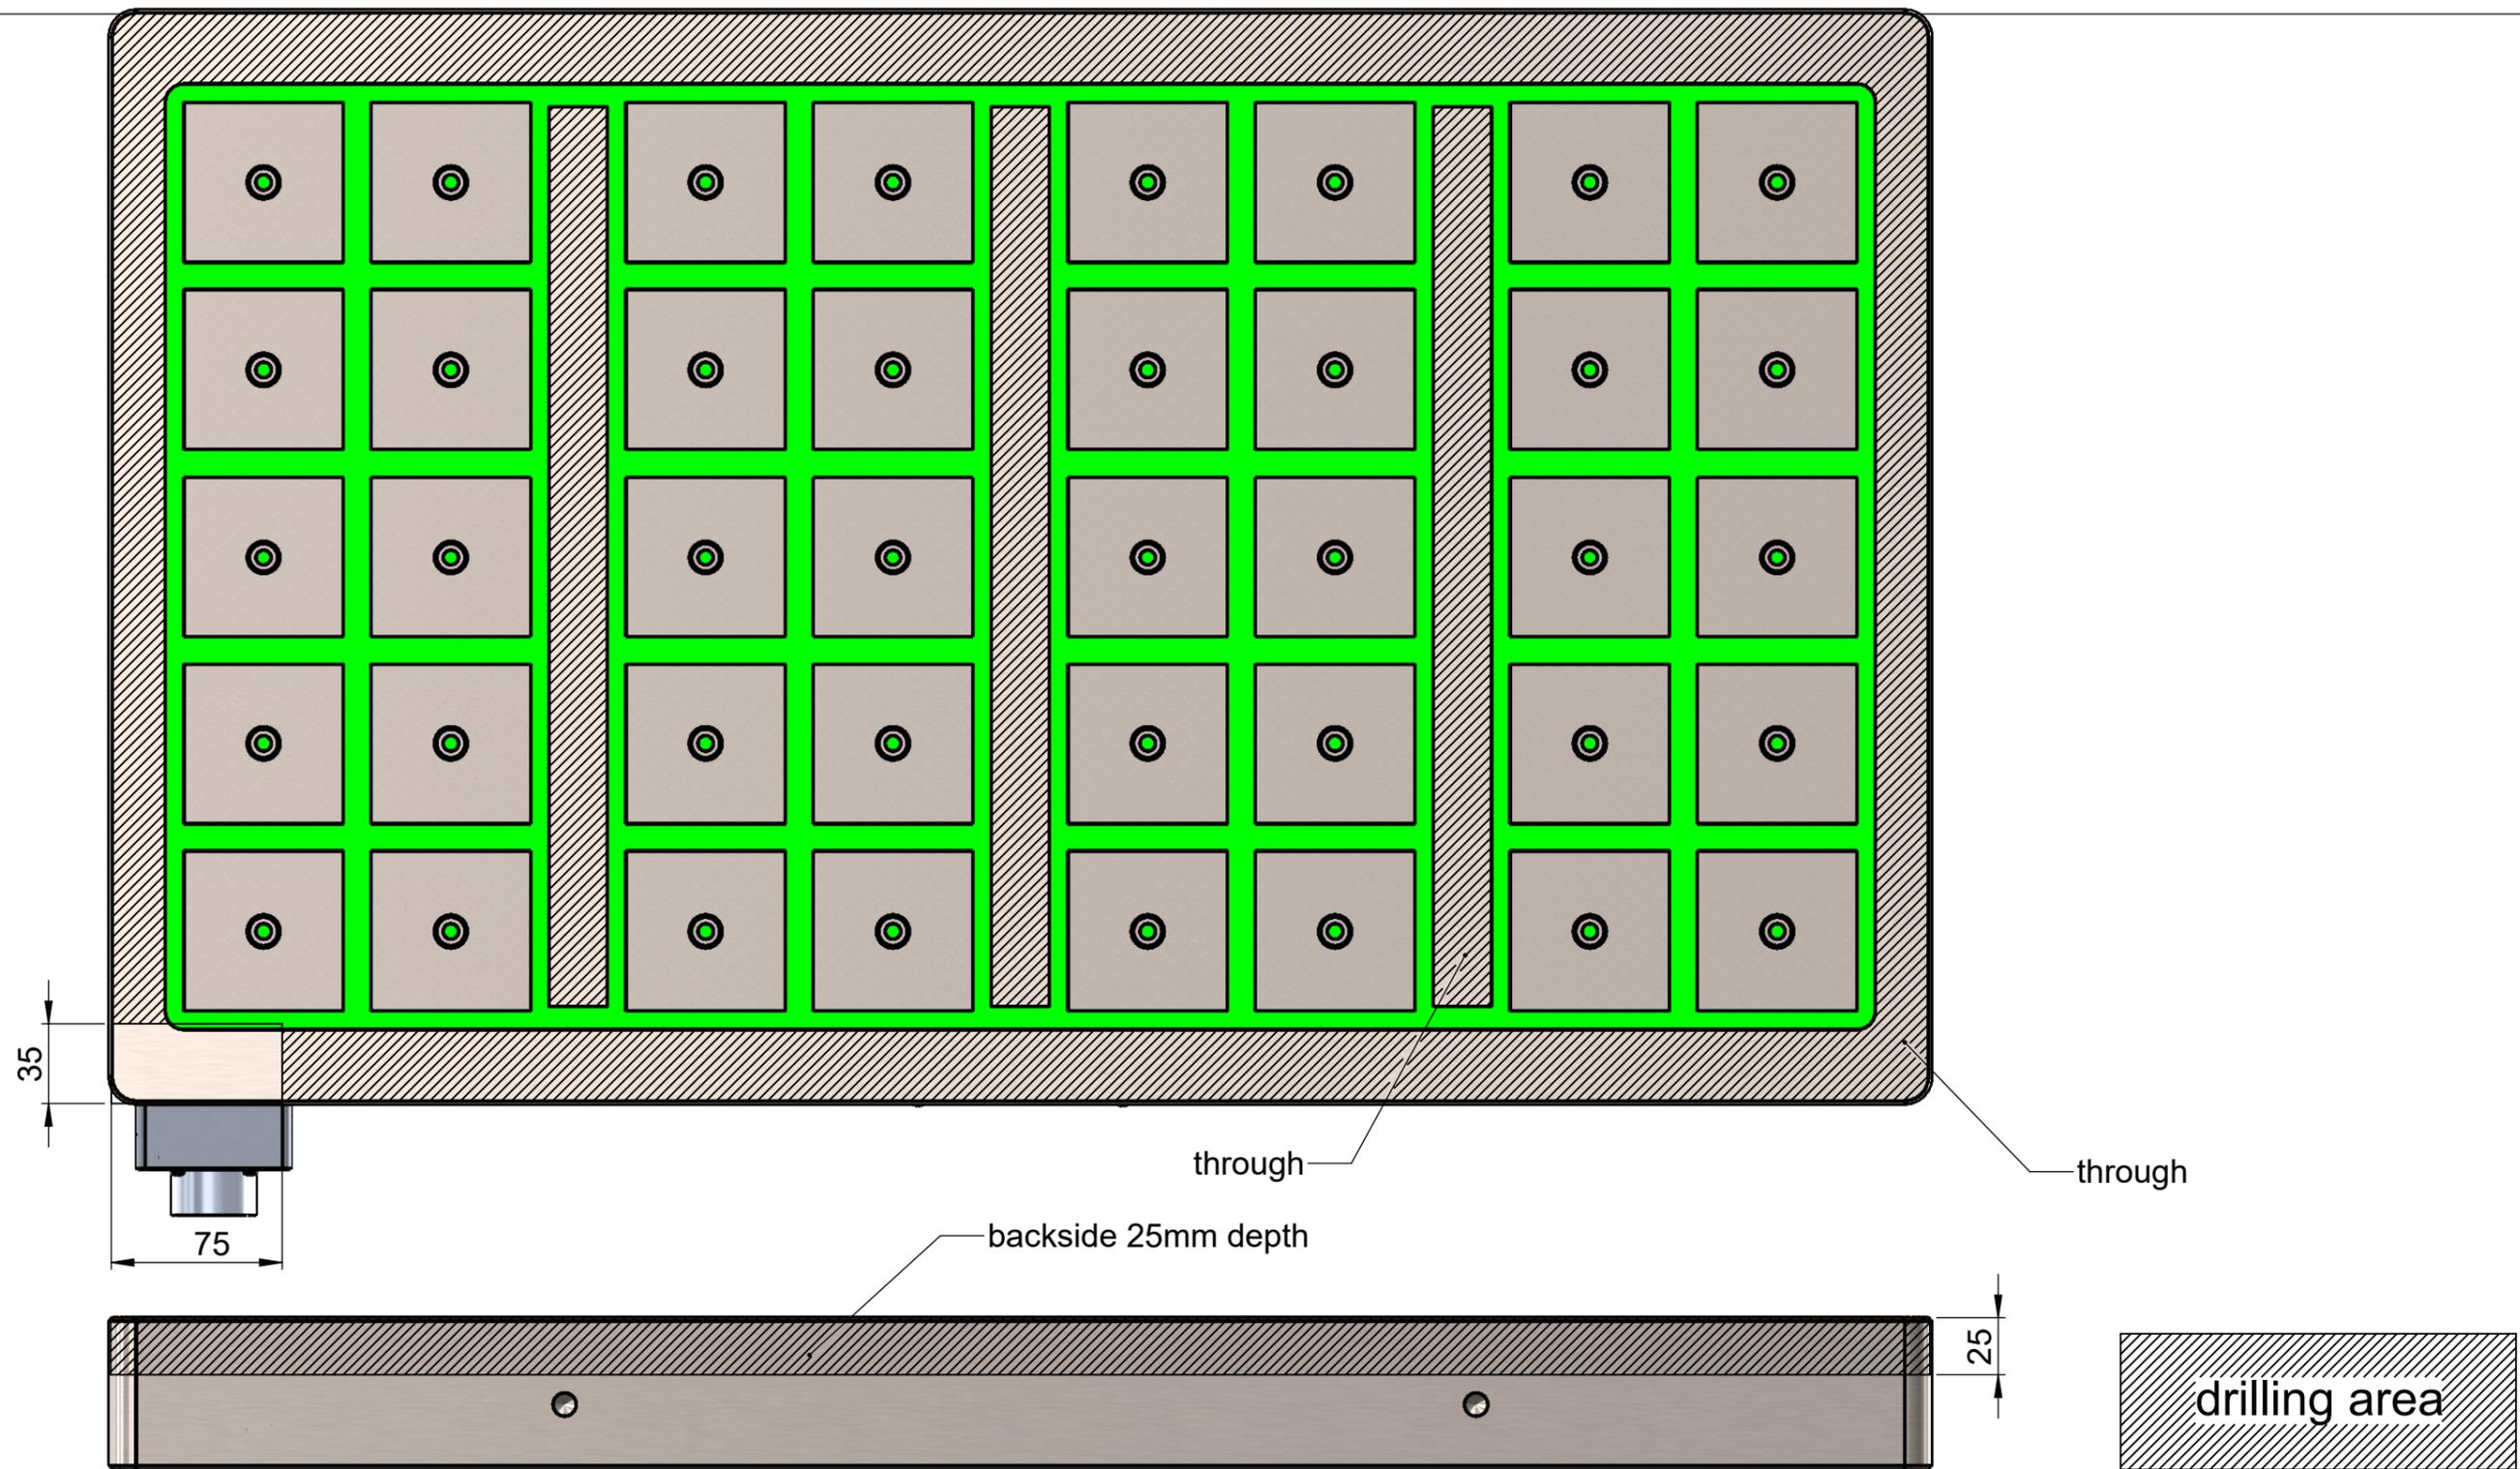

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten! Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!					Zul. Abw.	Material:	Gewicht: 185 kg	
All rights reserved according to DIN ISO 16016! Reprint with our permission only!					ISO 7168 M	Zeichnungsnummer: 0013046		
				Datum	Name	Benennung: <b>FXL 508-70</b>		
				Erstellt	19.02.2021	FEU		
				Gepr.				
				Freig.	19.02.2021	FEU		
				 www.flaign-te.de			Artikelnummer:	Blatt
							29710508	2 / 2
Rev.	Änderung	Datum	Name	Maßstab: 1:10		Status: Freigegeben		