
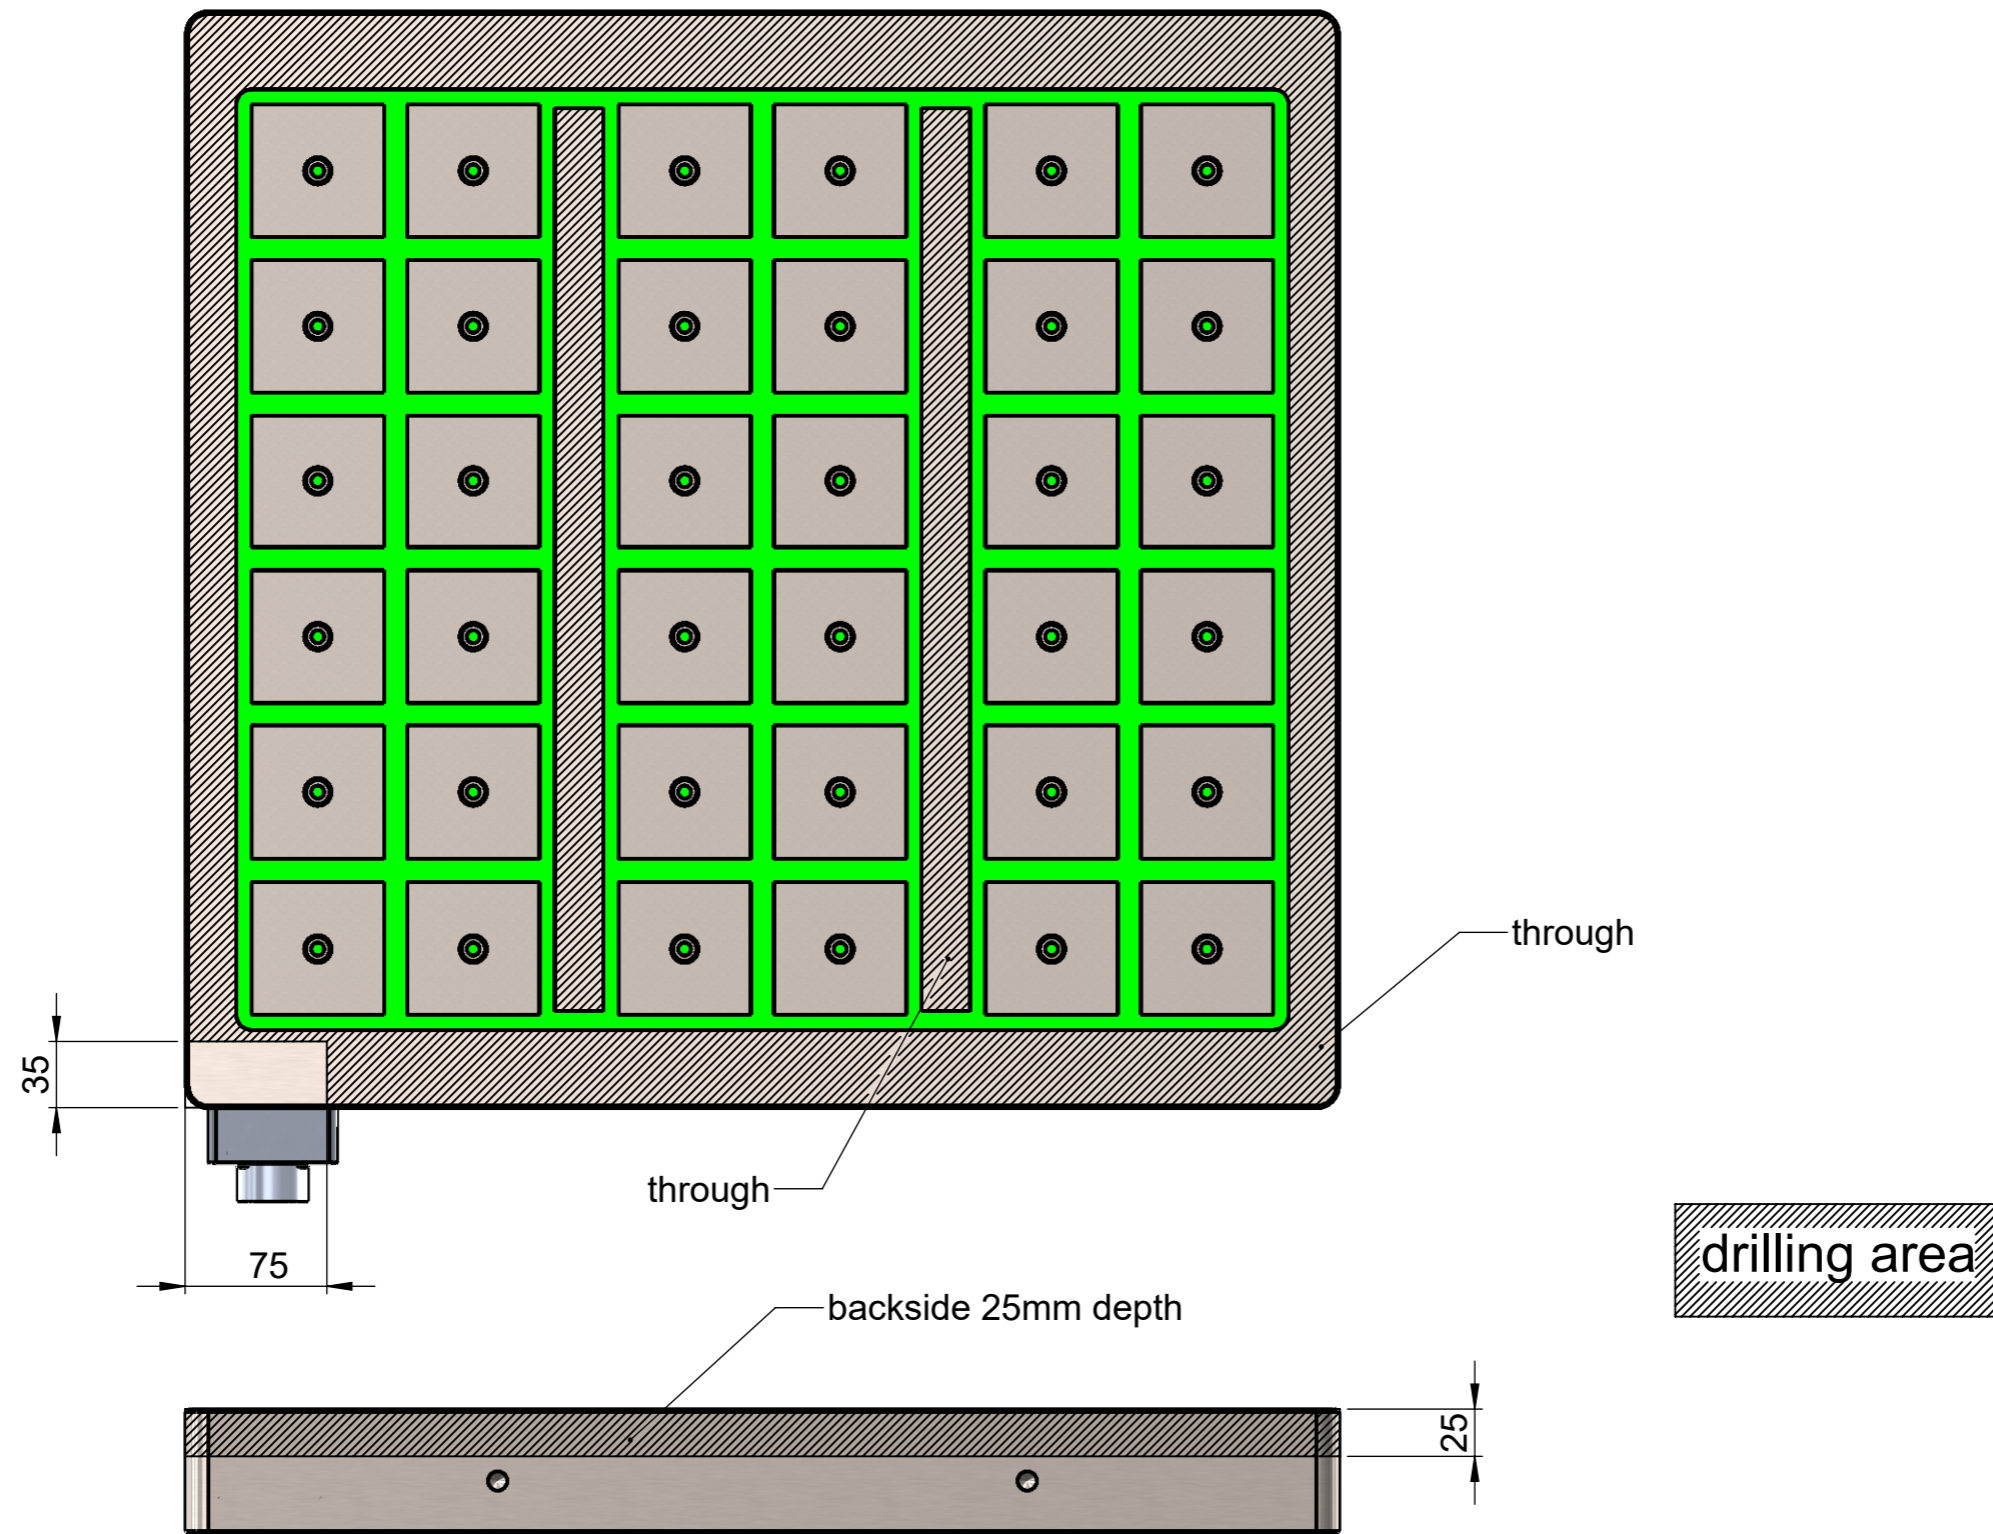


Specification	
Poltyp/Pol No: 70/36	R: 2,4Ω
Protection Class IP 67	U: 400V Pulse
Protectiv Earth SK I 	Insulation Resistance >= 10MΩ
Channels: 01	Nominative Force: 208,8KN

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten! Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!			Zul. Abw.	Material:	Gewicht: 170 kg
All rights reserved according to DIN ISO 16016! Reprint with our permission only!			ISO 7168 M	Zeichnungsnummer: 0013073	
			Datum	Name	Benennung: FXL 606-70
			Erstellt 23.02.2021	FEU	
			Gepr.		
			Freig. 23.02.2021	FEU	
			 www.flraig-te.de		Artikelnummer: 29710606
					Blatt 1 / 2
Rev.	Änderung	Datum	Name	Maßstab: 1:10	Status: Freigegeben



Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten! Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!					Zul. Abw.	Material:	Gewicht: 170 kg
All rights reserved according to DIN ISO 16016! Reprint with our permission only!					ISO 7168 M	Zeichnungsnummer: 0013073	
				Datum	Name	Benennung: FXL 606-70	
				Erstellt	23.02.2021	FEU	
				Gepr.			
				Freig.	23.02.2021	FEU	
				 www.flraig-te.de		Artikelnummer:	Blatt
						29710606	2 / 2
Rev.	Änderung	Datum	Name	Maßstab: 1:10		Status: Freigegeben	
						A3	