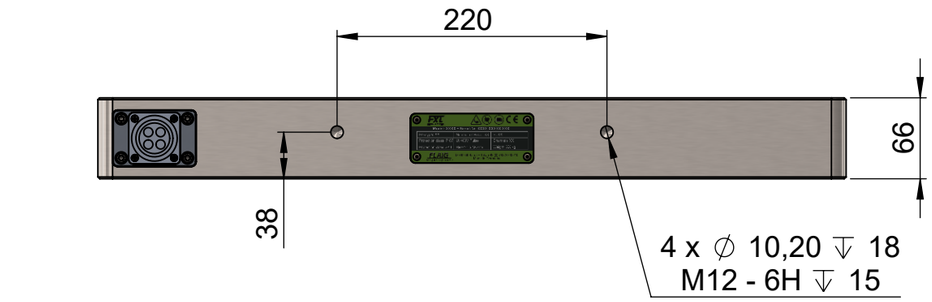

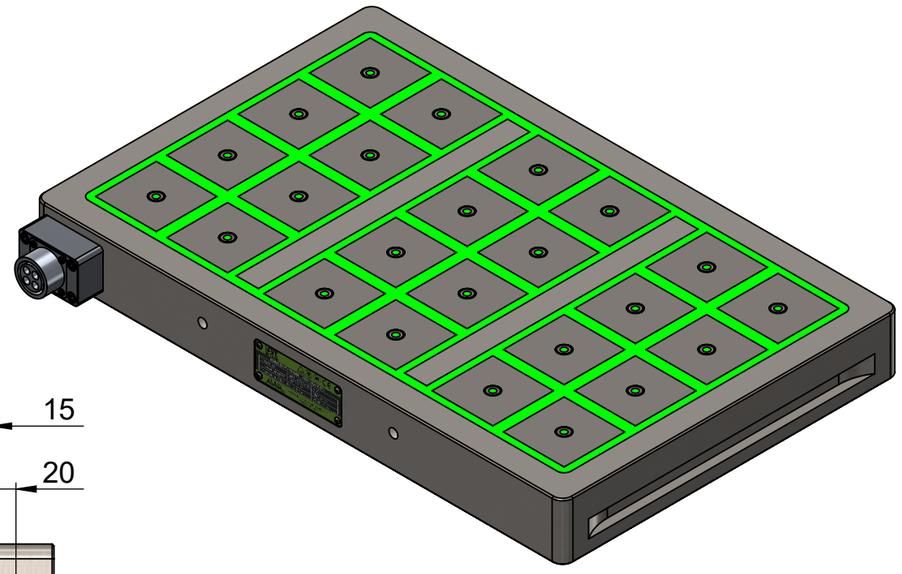

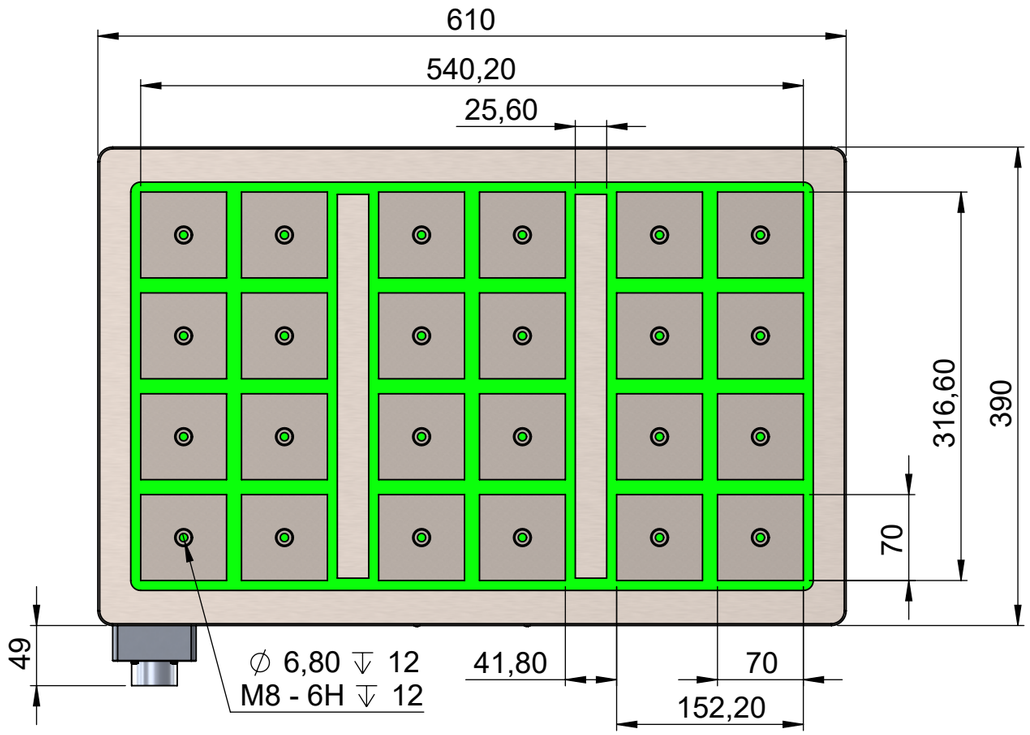

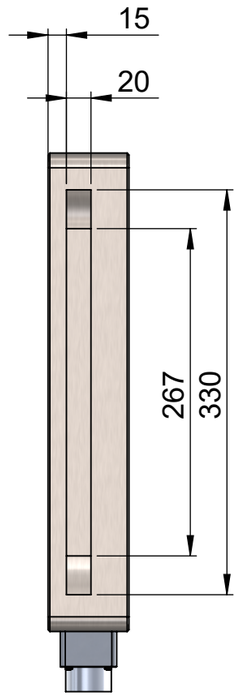

Specification	
Poltyp/Pol No: 70/24	R: 2,8Ω
Protection Class IP 67	U: 400V Pulse
Protectiv Earth SK I	Insulation Resistance >= 10MΩ
Channels: 01	Nominative Force: 187,2KN

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genemigung!

All rights reserved according to DIN ISO 16016!
Reprint with our permission only!

3,2 -0,05 -0,2

Zul. Abw. ISO 7168 M

	Datum	Name
Erstellt	27.01.2021	FEU
Gepr.		
Freig.	28.01.2021	FEU

Rev.	Änderung	Datum	Name

FLAIG Magnetsysteme
www.flaig-te.de

Material:

Gewicht: 113.20 kg

Zeichnungsnummer: 0012786

Benennung: **FXL 406-70**

Artikelnummer: 29710406

Blatt 1 / 2

A3

Maßstab: 1:5

Status: Freigegeben

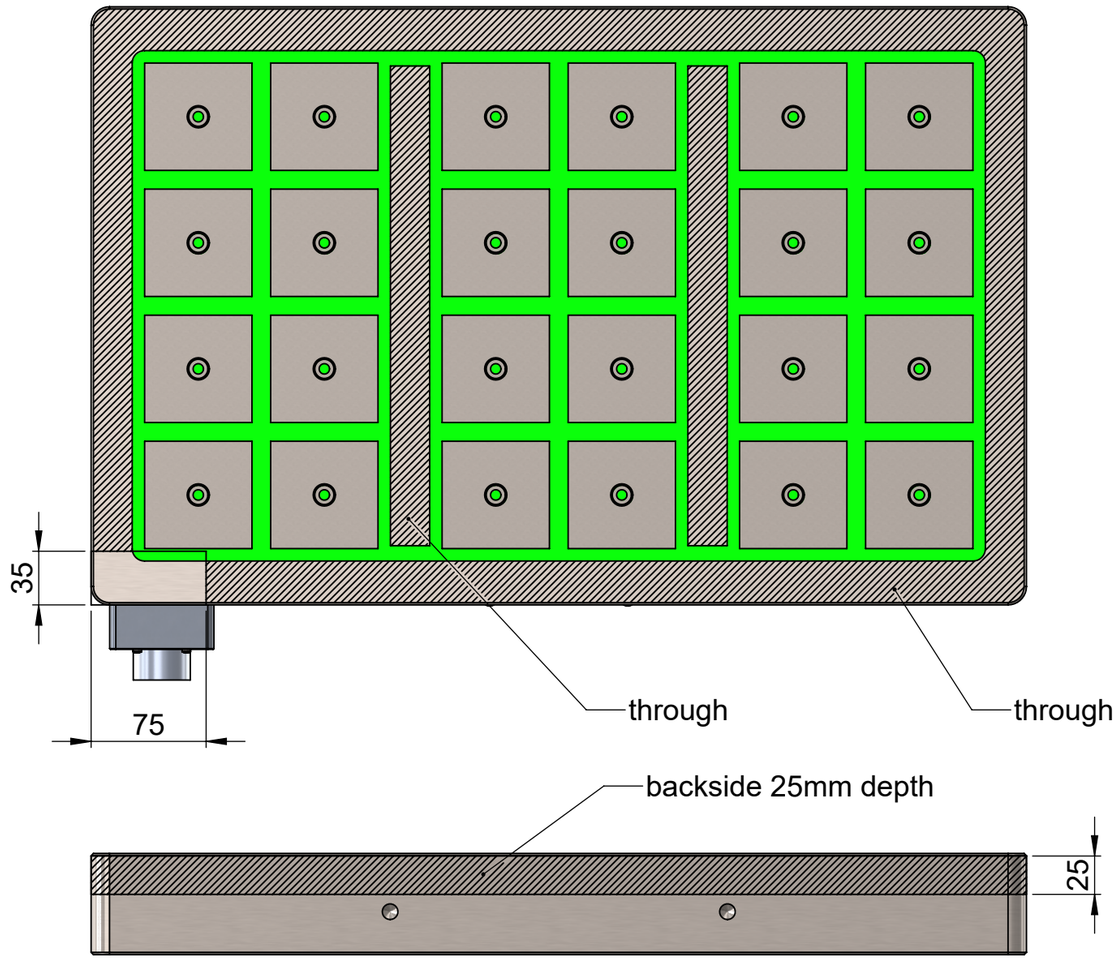

drilling area

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genemigung!

All rights reserved according to DIN ISO 16016!
Reprint with our permission only!

3,2 -0,05 -0,2

Zul. Abw. ISO 7168 M

Material:

Gewicht: 113.20 kg

Zeichnungsnummer: 0012786

	Datum	Name
Erstellt	27.01.2021	FEU
Gepr.		
Freig.	28.01.2021	FEU

Benennung: **FXL 406-70**

FLAIG Magnetsysteme
www.flaig-te.de

Artikelnummer: 29710406

Blatt 2 / 2

A3

Maßstab: 1:5

Status: Freigegeben

Rev.	Änderung	Datum	Name