


|                        |                               |  |            |                    |                                |                                  |                     |
|------------------------|-------------------------------|--|------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Specification          |                               | Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!<br>Nachdruck nur mit unserer Genehmigung! |            | 3,2 / -0,05 / -0,2 | Zul. Abw.                      | Material:                        | Gewicht: 170.67 kg  |
|                        |                               | All rights reserved according to DIN ISO 16016!<br>Reprint with our permission only! |            |                    | ISO 7168 M                     | Zeichnungsnummer: <b>0013040</b> |                     |
| Poltyp/Pol No: 50/60   | R: 2,2Ω                       | Erstellt   | 19.02.2021 | FEU                | Benennung: <b>FXL 508-50</b>   |                                  |                     |
| Protection Class IP 67 | U: 400V Pulse                 | Gepr.  |            |                    | Artikelnummer: <b>29500508</b> |                                  |                     |
| Protectiv Earth SK I   | Insulation Resistance >= 10MΩ | Freig.   | 26.02.2021 | FEU                |                                |                                  |                     |
| Channels: 01           | Nominative Force: 228KN       | 02   |            | 26.02.2021         | FEU                            | Blatt 1 / 2                      |                     |
|                        |                               | Rev.   | Änderung   | Datum              | Name                           | A3                               |                     |
|                        |                               | <br>www.flaign-te.de   |            |                    | Maßstab: 1:10                  |                                  | Status: Freigegeben |

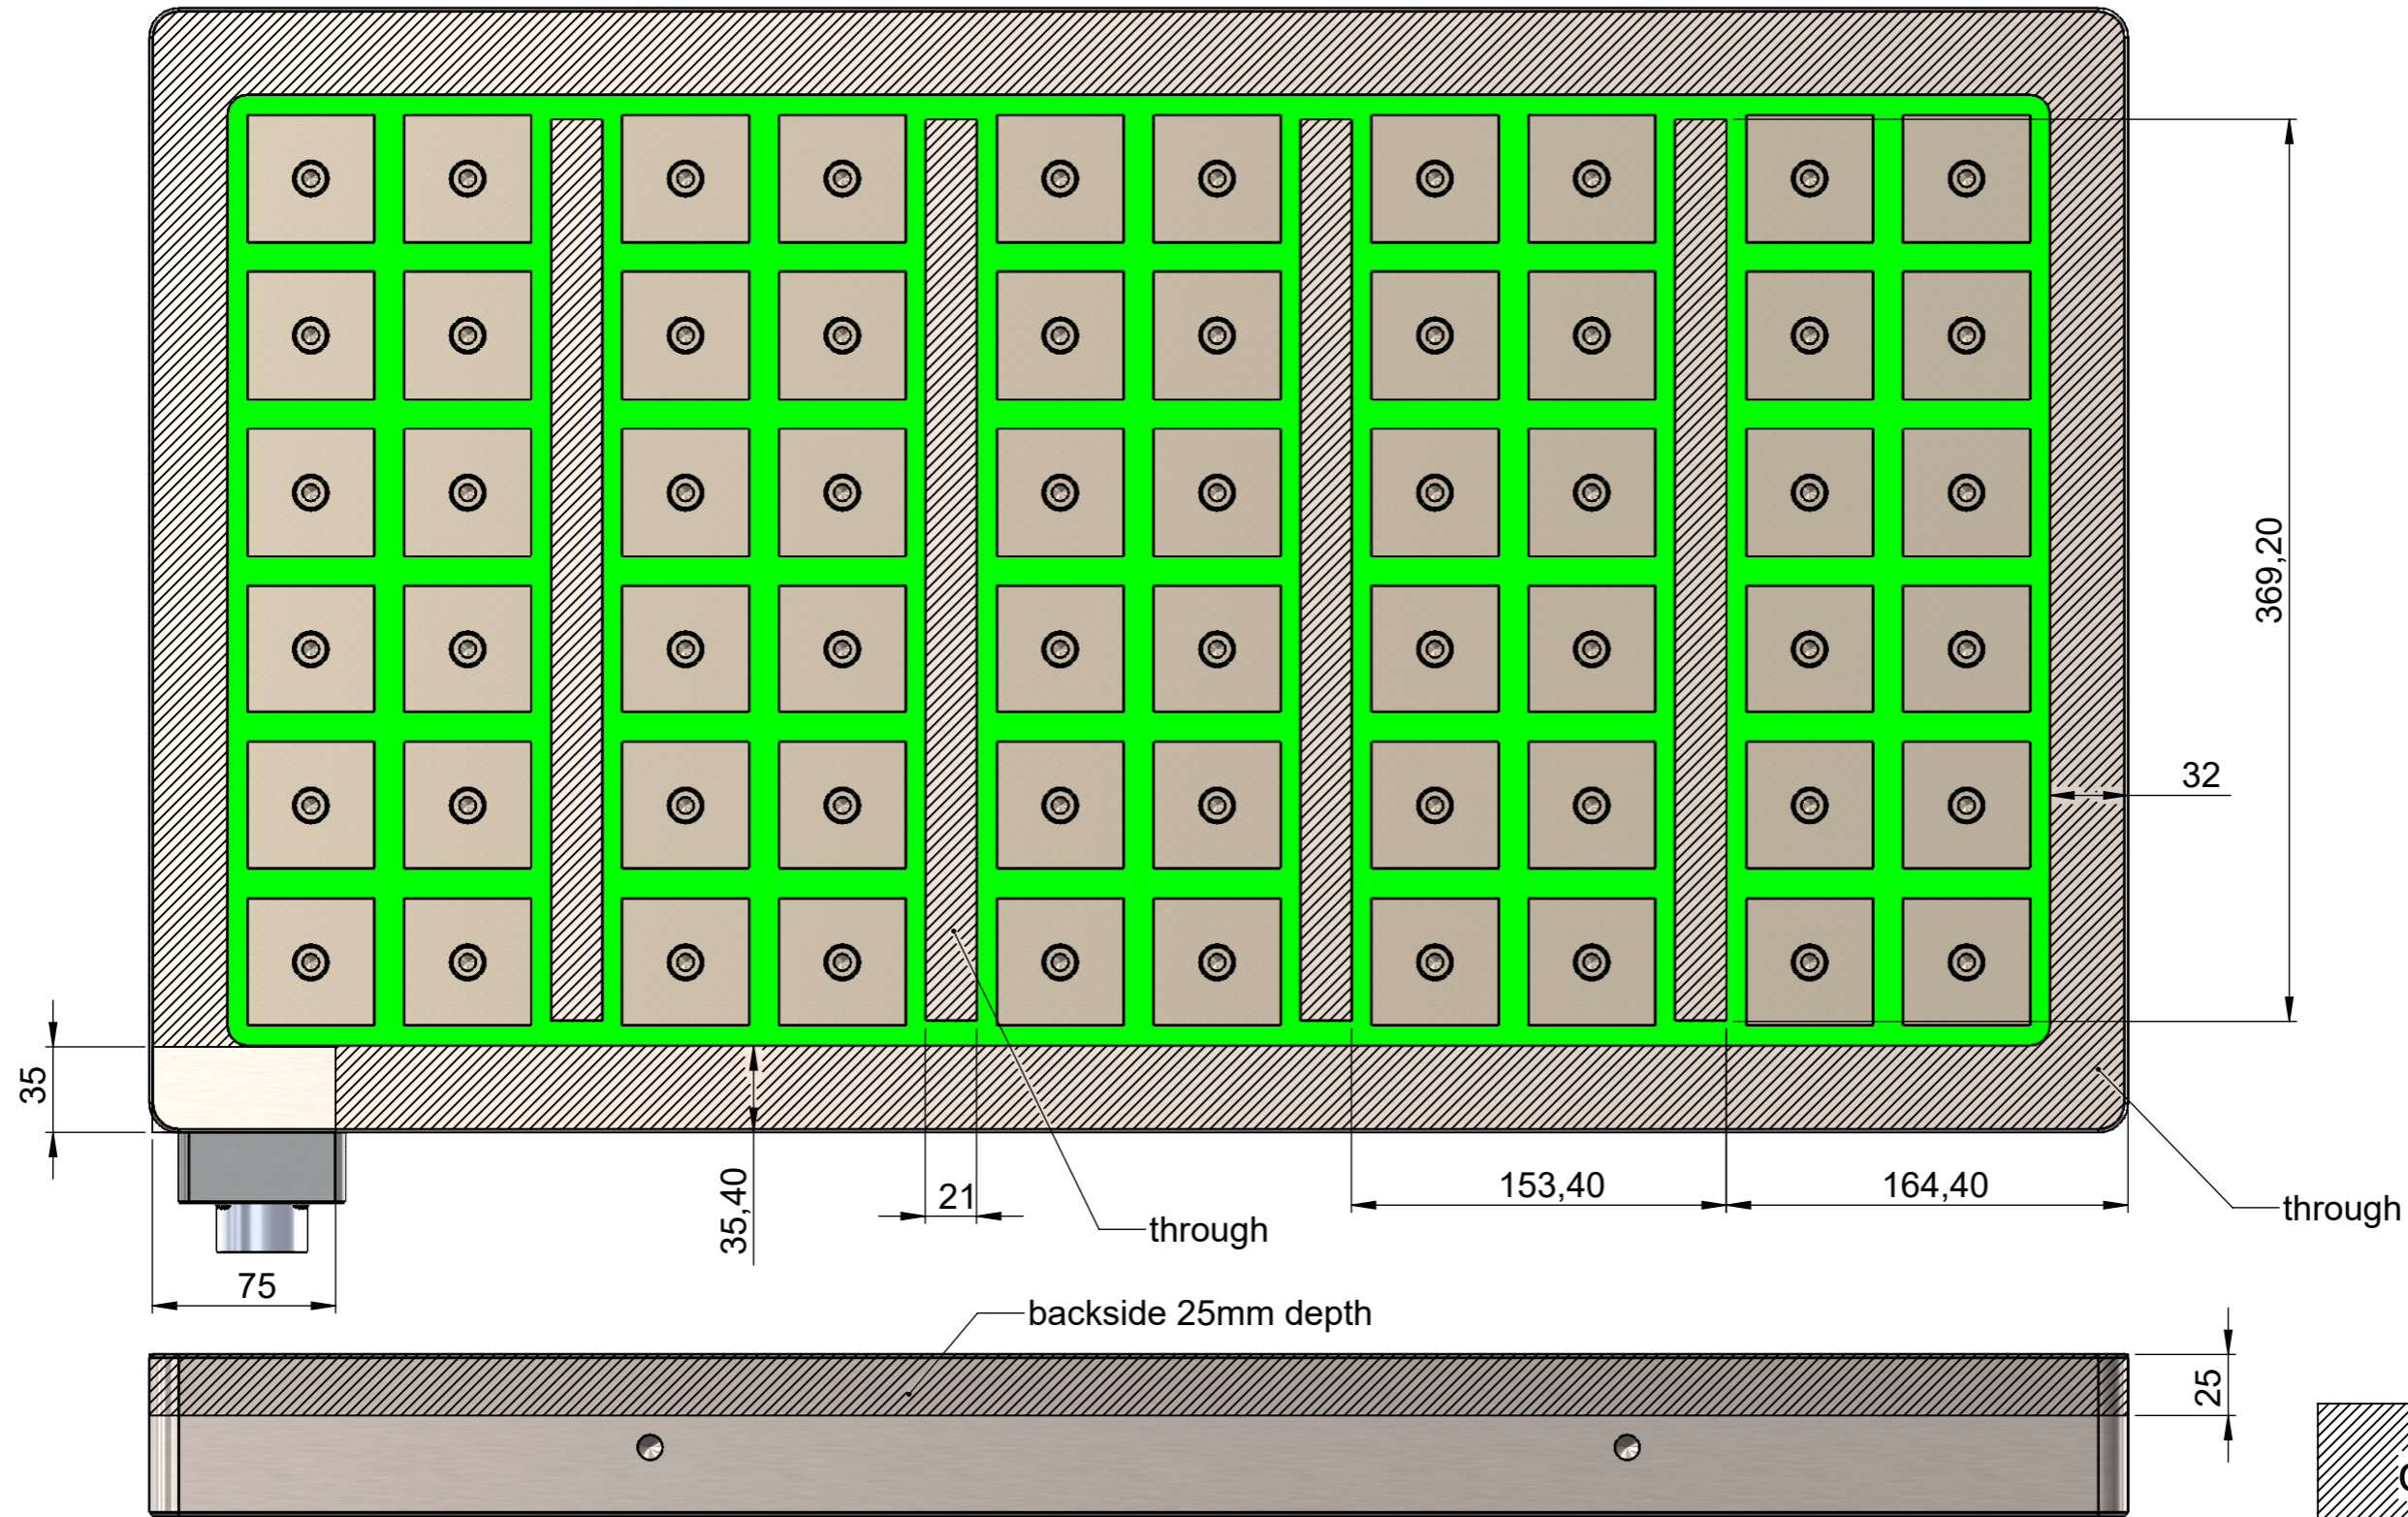

drilling area

|  |          |                    |                      |                           |                              |
|--|----------|--------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!<br>Nachdruck nur mit unserer Genehmigung! |          | 3,2 / -0,05 / -0,2 | Zul. Abw.            | Material:                 | Gewicht: 170.67 kg           |
| All rights reserved according to DIN ISO 16016!<br>Reprint with our permission only! |          |                    | ISO 7168 M           | Zeichnungsnummer: 0013040 |                              |
|  |          |                    | Datum                | Name                      | Benennung: <b>FXL 508-50</b> |
|  |          |                    | Erstellt 19.02.2021  | FEU                       |                              |
|  |          |                    | Gepr.                |                           |                              |
|  |          |                    | Freig. 26.02.2021    | FEU                       |                              |
|  |          |                    | <br>www.flaign-te.de |                           | Artikelnummer: 29500508      |
| 02   |          | 26.02.2021         |                      |                           | FEU                          |
| Rev.   | Änderung | Datum              | Name                 | Maßstab: 1:10             | Status: Freigegeben          |