


Übersicht

RM 40

Permanent Magnetrundfutter

Artikelnummer 2101 40

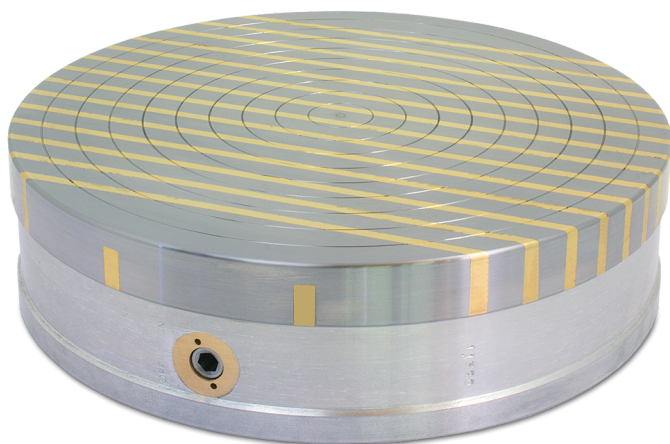

Beschreibung

Permanent-Magnetrundfutter vom Typ RM mit verstärktem keramischem Magnetsystem werden zum Aufspannen von massigen und schweren Werkstücken verwendet. Die Magnetkraft ist stufenlos regulierbar, in die Oberfläche eingearbeitete Zentrierrillen erleichtern die Ausrichtung des Werkstücks. In die Spannfläche kann eine Zentrierbohrung eingebracht werden.

Aufbau

- Keramik Magnetsystem, Alugrundkörper
- Max-Polteilung 5+8mm
- Nennhaftkraft ca. 140 N/cm²
- Magnetfeldhöhe ca. 8mm
- Abnutzbarkeit der Polplatte 8mm
- Schaltweg MAG - ENT-MAG 500°

Empfehlung

Superstarkes Rundfutter zum Drehen, auch für grobe Teile

Produktinformationen

Abmessung C (mm):	300
Abmessung D (mm):	5
Abmessung E (mm):	350
Nennhaltekraft (N / cm²):	140
Polteilung (mm):	8+5
max. Drehzahl (U/min):	500
Abmessung Außendurchmesser (mm):	400
Abmessung Höhe (mm):	100
Bohrung:	6 x M10
Gewicht (kg):	56