Adresse:
Feurenmoos 15
78739 Hardt

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 7422 / 940010
Fax:+49 (0) 7422 / 9400125
Mail: kontakt@flaig-te.de

Übersicht

FBM 25

Batteriemagnete

Artikelnummer 1011 2500

Adresse:
Feurenmoos 15
78739 Hardt

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 7422 / 940010
Fax:+49 (0) 7422 / 9400125
Mail: kontakt@flaig-te.de

Erstellt am 26.04.2024.

Adresse:
Feurenmoos 15
78739 Hardt

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 7422 / 940010
Fax:+49 (0) 7422 / 9400125
Mail: kontakt@flaig-te.de

Erstellt am 26.04.2024.

Adresse:
Feurenmoos 15
78739 Hardt

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 7422 / 940010
Fax:+49 (0) 7422 / 9400125
Mail: kontakt@flaig-te.de

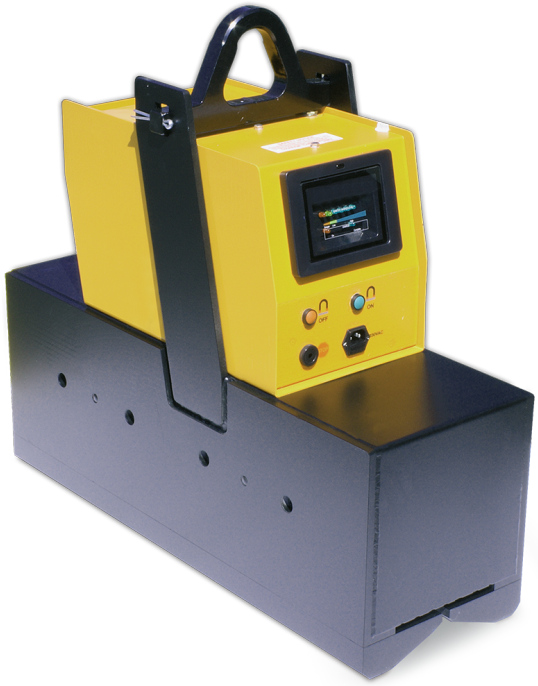

Beschreibung

Batterie-Lasthebemagnete sind ortsunabhängig und flexibel wie Permanent-Lasthebemagnete und haben zugleich den Vorteil der Fernsteuerbarkeit und Bedienbarkeit per Knopfdruck. Sie werden vor allemdort eingesetzt, wo größere Lasten laufendumgeschlagen werden, da sie ohne körperlicheAnstrengung geschaltet werden können. Ein weiterer,häufiger Anwendungsfallist bei schlechterZugänglichkeit des Aufsetzpunktes.Alle unsereBatterielasthebemagnete sind mit einer IR-Fernbedienung und einem hochwertigen, tiefentladungssicheren Gel-Akku ausgestattet. FBM-Lasthebemagnete entsprechen der neusten Norm und wurden nach den Hauptkriterien Sicherheit und Bedienkomfort konstruiert.

Viele durchdachte Details sorgen für Sicherheit:

- Ein Hebeösensensor verhindert das Ausschalten eines schwebenden Magneten.
- Zwei Drucktaster für den Befehl “Lösen”
- Akustisches Alarmsignal und Blinklicht zurAnzeige eines zu niedrigen Lade-Niveaus
- Der Magnet kann bei zu niedriger Batteriespannung nicht eingeschaltet werden
- LED-Anzeige zur Kontrolle des Batterie-Niveaus
- Erfüllt die neusten nationalen und internationalen Sicherheitsnormen

NEUE VERBESSERTE VERSION MIT NOCH MEHR VORTEILEN

- Pick Up-Funktion mit variabler Haltekrafteinstellung
- Voreinstellung einer niedrigerenMagnetfeldstärke angepasst an den Bedarf
- Abnehmen von einzelnen Blechen vom Stapel möglich
- TIPP-OFF Funktion
- Kontinuierliche Verringerung der Magnetkraft möglich
- Ablösen einzelner Bleche vom Stapel
- Batteriestatus auch in ausgeschaltetem Zustand erkennbar
- Batterieanzeige in der Fernbedienung
- audiovisuelle Warnsignale

FBM Batterie-Lasthebemagnete

Die Baureihe FBM eignet sich zum Handhaben von Flachmaterial. FBM 13, FBM 25, FBM 50, wurden speziell zum Heben von schweren, dicken Blöcken und Blechen konzipiert. Zum Erreichen der maximalen Haltekraft werden mindestens 50 mm Materialstärke und eine geeignete Oberfläche benötigt. FBM 36 wurde speziell zum Heben von Blechen ab 3 mm Dicke konzipiert. Bei einer sauberen und glatten Oberfläche hält dieser Magnet bei 3 mm Materialstärke eine Blechtafel von 2,4x1,8m und bei 25mm Materialstärke sogar eine Tafel von 6x3m.

Erstellt am 26.04.2024.

Adresse:
Feurenmoos 15
78739 Hardt

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 7422 / 940010
Fax:+49 (0) 7422 / 9400125
Mail: kontakt@flaig-te.de

Erstellt am 26.04.2024.

Adresse:
Feurenmoos 15
78739 Hardt

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 7422 / 940010
Fax:+49 (0) 7422 / 9400125
Mail: kontakt@flaig-te.de

Produktinformationen

max. Traglast flach (kg):	2500
Entladezeit 50% ED:	8h
Abmessung Länge (mm):	400
Abmessung Breite (mm):	242
Abmessung Höhe (mm):	460
Gewicht (kg):	72