

Übersicht

FXL-CS 401

Schrankversion 1 Kanal

Artikelnummer 9050 1621-1



Adresse:
Feurenmoos 15
78739 Hardt


Kontakt:
Telefon: +49 (0) 7422 / 940010
Fax: +49 (0) 7422 / 9400125
Mail: kontakt@flaig-te.de



Adresse:
Feurenmoos 15
78739 Hardt

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 7422 / 940010
Fax: +49 (0) 7422 / 9400125
Mail: kontakt@flaig-te.de

Beschreibung

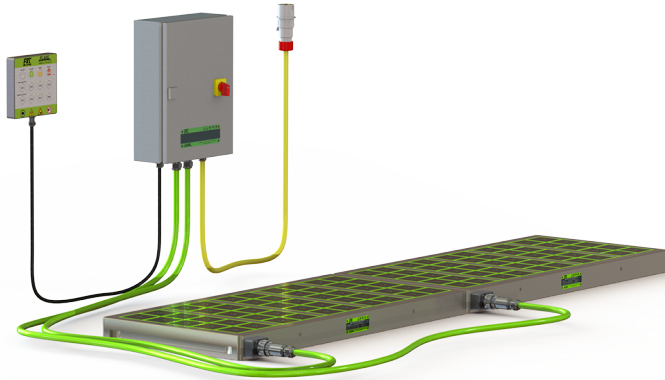

Umpolsteuergeräte aus der FXL-C Familie steuern nicht nur zuverlässig unsere FXL Magnetspannplatten, sondern nahezu alle am Markt befindlichen Elektro-Permanent Magnetsysteme. Eingangsspannungen von 100-500 VAC/ 50-60Hz und dazu passend modulierte, gepulste Ausgangsspannungen und Impulsleistungen von bis zu 24 kVA sind einzigartige Eckdaten, welchen nur unter extremen Bedingungen gefordert sind, aber im normalen Einsatz für maximale Stabilität sorgen.

FXL-C gibt es vom einfachen, handlichen Tischgerät bis hin zur Schaltschrankversion für Großanwendungen; autark von Hand bedient, teilegebunden mit Rückmeldung an die Maschine bis hin zur Volleinbindung in die Maschinensteuerung für automatisierte Anwendungen.

FXL-CT Tischgeräte bauen wir für maximal 2 Kanäle ohne Vorwahl, mit ihnen können Magnetspannplatten bis zu einer Gesamtfläche von ca. 1,2m² gesteuert werden.



FXL-CT ist als Tischgerät bzw. zum Anheften mittels der rückseitigen Magnetfüße an die Maschinenwand konzipiert. Die Bedienung erfolgt direkt am Gerät.

Funktionen

- Magnetisierung in 4 Haltekraftstufen
- Impuls Lösezyklus
- Rückmeldung über doppelte LED Signale
- Maschinenabfrage gespannt über NO Kontakt möglich

Technische Daten

- Eingangsspannung 100-500V AC (Standard 360-440 VAC / 50-60Hz)
- Ausgangsspannung 100-500V DC
- Netzkabel 3m/4mm²
- Netzstecker CEE 32A
- Schutzklasse I
- Schutzart IP65
- Vorsicherung C 16 - C 32 A (je nach Leistung des angeschlossenen Magnetsystems)
- Ausgangskabel 6m 4mm² 4 PIN FEME 28mm

FXL-C Steuergeräte in der Schaltschrankversion steuern Magnetspannsysteme von sehr klein bis sehr groß, die Ansteuerung erfolgt über ein FXL-HB Handbedienteil oder automatisiert/eingebunden über die Maschinensteuerung/ PLC.

Funktionen

- Gruppenbildung/Vorwahl
- Magnetisierung in 4 Haltekraftstufen
- Impuls Lösezyklus



Adresse:
Feurenmoos 15
78739 Hardt

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 7422 / 940010
Fax: +49 (0) 7422 / 9400125
Mail: kontakt@flaig-te.de

Produktinformationen

Anschlussspannung (V):	400V/50Hz 25A
Abmessung Länge (mm):	200
Abmessung Breite (mm):	300
Abmessung Höhe (mm):	120