


Übersicht

FXL-RR 750

Elektro-Permanent Magnetspannplatten

Artikelnummer 2925 0750

Beschreibung

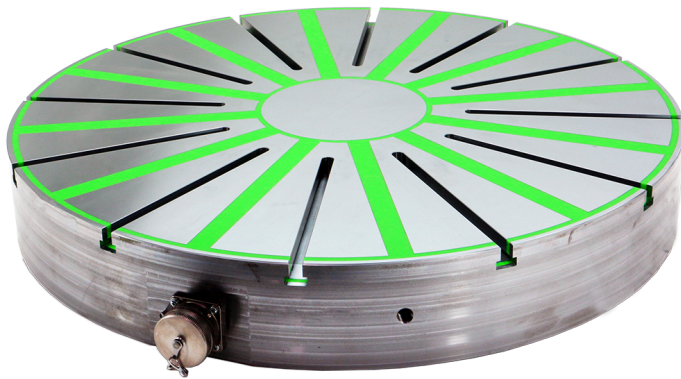


FXL-RR Magnetspannfutter sind speziell für die rotationssymmetrische Bearbeitung von Ringen, Hülsen und Flanschen geeignet. Die Radialpolteilung sorgt für gleichmäßige Spannung über die gesamte Kontaktfläche und in die T-Nuten in den Polen können zusätzliche mechanische Positionier- und Spannhilfen eingesetzt werden.

Die T-Nuten bieten die weitere Option, auch mobile oder feste Polverlängerungen zu verwenden, um das Werkstück freizustellen oder um es ohne Niederzug zu spannen.

Der Anschluss an das FXL-C Steuergerät erfolgt außen steckbar oder über einen rückseitigen Schleifkontakt mit Wellendurchführung.

FXL RR Magnetspannfutter gibt es in zwei Ausführungen

- FXL RR mit max. 160 N Magnetkraft pro cm² aktiver Fläche und Löseimpuls für die Drehbearbeitung mit maximaler Haltekraft
- FXL RR-Z mit max. 120 N Magnetspannkraft pro cm² aktiver Fläche und optimierter Entmagnetisierung für die Feinbearbeitung an hochlegierten und vergüteten Werkstücken



Produktinformationen

Abmessung Durchmesser (mm):	750
Anzahl Pole:	12
Nennhaltekraft (N / cm²):	160
Abmessung Höhe (mm):	90
Gewicht (kg):	250