


EXCEL 30 Kranwaagen

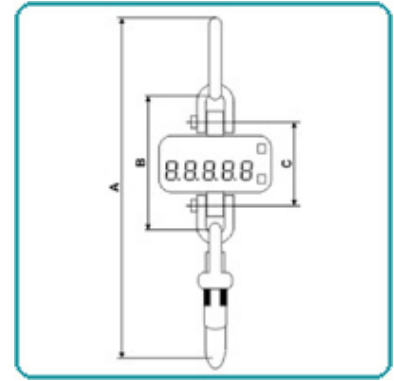

Kranwaagen für schnelles Arbeiten und mehr Sicherheit. Sie informieren den Hebezeugbediener direkt beim Anheben über das reelle Gewicht der Last und haben ihren Platz zwischen Kranhaken und Anschlagmittel. Bei allen Lasten die gewogen werden müssen fällt durch den Einsatz einer Kranwaage ein Arbeitsgang weg - und das ortsunabhängig. Aber auch wo bislang nicht gewogen wurde steigert eine Kranwaage die Sicherheit und Effektivität durch ständige, präzise Information.

EXCEL Kranwaagen arbeiten mit präziser Technik im Edelstahlgehäuse was auch unter harten Arbeitsbedingungen höchste Zuverlässigkeit sichert. Die intelligente Messelektronik liefert genaueste Ergebnisse, auch bei geringer Stabilität der Last. So empfiehlt sich die Excel auch speziell für den Einsatz mit Traversen und anderen komplexen Anschlagssystemen.

Technische Spezifikation

- Gewichtsaufnahme von 300-10.000kg
- LED Display mit roter Anzeige; Die 5 Zellen haben eine Höhe von 30mm
- Satiniertes Edelstahlgehäuse
- Genauigkeit von +- 0,03% der Maximalkapazität
- Betriebstemperatur -20 bis +70°C
- Abgedichtet nach IP 55
- 5 Statusanzeigen – (Null, Stabilität, Tara, Negativ, Batterie)
- Langlebiger Akku inklusive Auto-Ladegerät
- Lieferumfang Zubehör: Ring, 2 Lastschäkel, Lasthaken mit Verriegelung, Ladegerät)


Optional

- IR Fernbedienung für die Funktionen OFF, TARA, Addieren, Summe
- Funk-Fernbedienung mit Display für die Funktionen OFF, TARA, Hinzufügen, Löschen
- Datenübertragung via Funk
- 24 Stunden Paket; 2 Sätze von Plug&Play Wechselakkus und Ladestation
- Spezieller Anti-Hitzeschutz für Gießereien BASIC
- Spezieller Anti-Hitzeschutz für Gießereien PLUS
- Spitzenwert-Anzeige
- Programmierbare Auto-OFF Funktion
- Kalibrierungszertifikat nach DKD ENA C
- Für weitere kundenspezifische Anforderungen fragen Sie uns

Modell 30	Artikel-Nr.	Messbereich (kg)	Anzeigeschritt (kg)	Abmessungen (mm)				Gewicht (kg)
				A	B	C	D	
EXCEL 300	8012 00300	300	0,1	500	235	370	400	4
EXCEL 500	8012 00500	500	0,1	500	235	370	400	4
EXCEL 1000	8012 01000	1000	0,2	500	235	370	400	4,5
EXCEL 2000	8012 02000	2000	0,5	550	260	370	400	5
EXCEL 3200	8012 03200	3200	0,5	570	265	440	430	5,5
EXCEL 5000	8012 05000	5000	1,0	700	330	535	595	11
EXCEL 6300	8012 06300	6300	1,0	770	335	535	600	14
EXCEL 10000	8012 10000	10000	2,0	840	350	610	710	21

Gewicht mit Schäkel, Haken und Öse

EXCEL 75 Kranwaagen

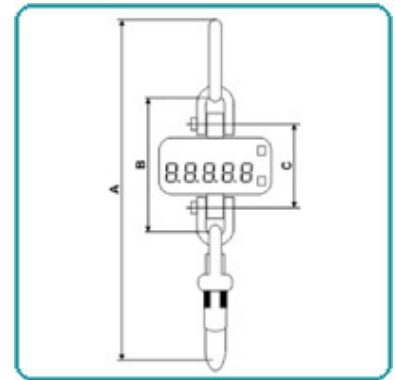

Technische Spezifikation

- Gewichtsaufnahme von 3.150-31.500kg
- LED Display mit roter Anzeige; Die 5 Zellen haben eine Höhe von 75mm
- Epoxy-lackiertes Edelstahlgehäuse
- Genauigkeit von +- 0,03% der Maximalkapazität
- Betriebstemperatur -20 bis +70°C
- Abgedichtet nach IP 55
- Statusanzeigen – (Null, Stabilität, Tara, Batterie)
- Abschirmung gegen Interferenzen
- Langlebiger Akku inklusive Auto-Ladegerät
- Lieferumfang Zubehör: Ring, 2 Lastschäkel, Lasthaken mit Verriegelung, Ladegerät
- 150% Überlastpunkt, ohne Zelle
- Betriebsdauer ca. 40h
- Geringer Stromverbrauch (Low Power)
- Schnellwechsel-Akku ohne Werkzeug (Quick Drop)
- Hohe Stabilität und schnelle Reaktion (Gewichtswert)

Optional

- Funk-Fernbedienung für die Funktionen OFF, TARA, Addieren, Summe
- 24 Stunden Paket; 2 Sätze von Plug&Play Wechselakkus und Ladestation
- Spezieller Anti-Hitzeschutz für Gießereien BASIC
- Spezieller Anti-Hitzeschutz für Gießereien PLUS
- Spitzenwert-Anzeige
- Datenübertragung via Funk
- Programmierbare Auto-OFF Funktion (auf Anfrage)
- Kalibrierungszertifikat (auf Anfrage)
- Edelstahlgehäuse (satiniert)
- Für weitere kundenspezifische Anforderungen fragen Sie uns

Modell 75	Artikel-Nr.	Messbereich (kg)	Anzeigeschritt (kg)	Abmessungen (mm)				Gewicht (kg)
				A	B	C	D	
EXCEL 3150	8022 03150	3150	0,5	570	260	400	430	8,6
EXCEL 6300	8022 06300	6300	1,0	770	330	500	600	16,4
EXCEL 9500	8022 09500	9500	2,0	840	335	465	710	24,7
EXCEL 12000	8022 12000	12000	5,0	900	350	540	710	27,56
EXCEL 15000	8022 15000	15000	5,0	1050	360	635	775	44,87
EXCEL 22000	0822 22000	22000	10,0	1300	580	890	990	71,8
EXCEL 25000	0822 25000	25000	10,0	1375	580	890	1065	79,56
EXCEL 31500	0822 31500	31500	20,0	1450	660	980	1130	106

Gewicht mit Schäkel, Haken und Öse