


Übersicht

FX-HV 150

Horizontal-Vertikalsystem

Artikelnummer 1103 0152

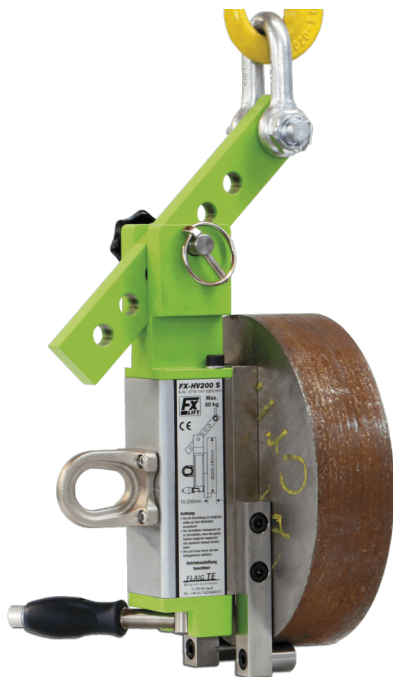

Beschreibung

FX-HV Horizontal-Vertikalsystem ist die Lösung wenn es darum geht, liegende Werkstücke senkrecht oder auch in umgekehrter Reihenfolge zu transportieren.

Die FX-HV Familie wird mit ihren vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten fast jedem Bedarf gerecht. Die Gesamthöhe und der Schwerpunkt können über Steckbolzen eingestellt werden. Ebenso kann das Gerät für bis zu 20% seiner Nennlast auch ohne die untergreifenden Auflagen verwendet werden. Die Auflagebolzen sind so positioniert, dass stehende Ronden angeschlagen werden können, was z.B. an der Säge häufig gefordert wird.

Ebenso können liegende Scheiben und Bleche aufgestellt werden. Zum horizontalen Transport hat das System auf der Rückseite eine Kranöse. Die Stahlkonstruktion ist komplett pulverbeschichtet und der stabile FX Lasthebemagnet sorgt für maximale Sicherheit. Sonderabmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

Produktinformationen

max. Tragfähigkeit mit Anschlag (kg):	150
max. Tragfähigkeit ohne Anschlag (kg):	30
Flachmaterial Abmessungen (mm):	1000 x 420
Scheiben-Ø (mm):	150 - 420
Abmessung Länge eingezogen (mm):	680
Abmessung Länge ausgezogen (mm):	680
Abmessung Breite eingezogen (mm):	220
Abmessung Breite ausgezogen (mm):	104
Gewicht (kg):	18